



MONTABOETTE A SEMENZE

- Funzionamento completamente idraulico
- Inizio ciclo automatico
- Uscita piantone con scarpa bloccata
- Caricatore predisposto per l'impiego di 2 diverse lunghezze di semenze
- Inchiodatura con martelli inclinati per perfetta ribattitura delle semenze
- Inchiodatura idraulica silenziosa
- Posizionatore soft
- Piantone con molleggio speciale per tomaie delicate
- Piantone con ghiera regolabile
- Velocità e posizione piastre regolabili
- Piastre a temperatura regolabile digitale
- Posizione regolabile inchiodatura dentro/fuori
- Possibilità di lavoro fino a 26 semenze
- Pressione matrice regolabile
- Sistema per lavoro Goodyear (*)
- Piantoncino per forme speciali (*)
- Matrice speciale per forme quadrate (*)
- Estrema semplicità d'uso
- Rapidità nei cambi di lavorazione
- Praticità nelle regolazioni
- Affidabilità eccezionale
- Versatilità nell'adattamento alle esigenze più particolari
- Altissima produttività

(*) *Optionals*



HEEL SEAT LASTER BY TACKS

- Completely hydraulic functioning
- Automatic cycle starting
- Last post outward movement with blocked shoe
- Tack pot arranged for the use of 2 different lengths of tacks
- Tacking of the heel seat with inclined drivers for a better riveting of the tacks
- Hydraulic noiseless tacking
- Soft positioner
- Last post with special flexing for delicate uppers
- Last post with adjustable ring nut
- Adjustable wipers' speed and position
- Wipers with digital adjustable temperature
- In/out adjustable tacking position
- Work possibility up to 26 tacks
- Adjustable heel band pressure
- System for Goodyear Welt work (*)
- Last post for special lasts (*)
- Special square heel band (*)
- Extremely simple to use
- Quickness for the work changes
- Functional capacity of the adjustments
- Excellent reliability
- Versatility on the arrangement of the most particular exigencies
- Very high productivity

(*) *Optionals*



后帮打钉机

- 全液压系统
- 自动循环起始
- 由后帮束紧器夹紧的鞋面撑台退出
- 可以在不同的钉位使用两种不同长度的钉子
- 后帮钉脚牢固, 效果佳
- 油压打钉无噪音
- 软定位器
- 撑台弹簧系统允许精准鞋面调整
- 撑台配置可调整螺母
- 扫刀速度与位置可调节
- 扫刀温度可调节
- 打钉内/外位置可调节
- 最多可打26颗钉
- 后帮束紧器压力可调节
- 适用于固特异鞋 (*)
- 撑台可用于特殊楦型 (*)
- 特殊束紧器用于方形后帮 (*)
- 使用极其简单
- 更换鞋款速度快
- 调整功能多
- 信赖度极高
- 特别紧急状况可多样安排
- 高产量


(*) 可选配功能



MAQUINA DE MONTAR TALONES

- Funcionamiento completamente hidráulico
- Comienzo del ciclo de trabajo automatico
- Salida del brazo soporte con el zapato bloqueado
- Cargador preparado para el uso de 2 tipos de largo del clavo
- Clavado con martillo inclinado para un perfecto remachado del clavo
- Clavado hidraulico silencioso
- Posicionador soft
- Soporte con flexibilidad especial para cortes delicados
- Soporte con tuerca regulable
- Posicion y velocidad de las placas regulable
- Placas a temperatura regulable digital
- Posicion del clavado dentro-fuera regulable
- Posibilidad de trabajo hasta 26 clavos
- Presion de la matriz regulable
- Sistema de trabajo Good Year (*)
- Soporte adicional para hormas especiales (*)
- Matriz especial por talon cuadrado (*)
- Funcionamiento extremadamente simplificado
- Rapido cambio del tipo de trabajo
- Regulaciones practicas
- Fiabilidad excepcional
- Versatil adaptamiento a la exigencias mas particulares
- Altisima produccion

(*) *Opcional*

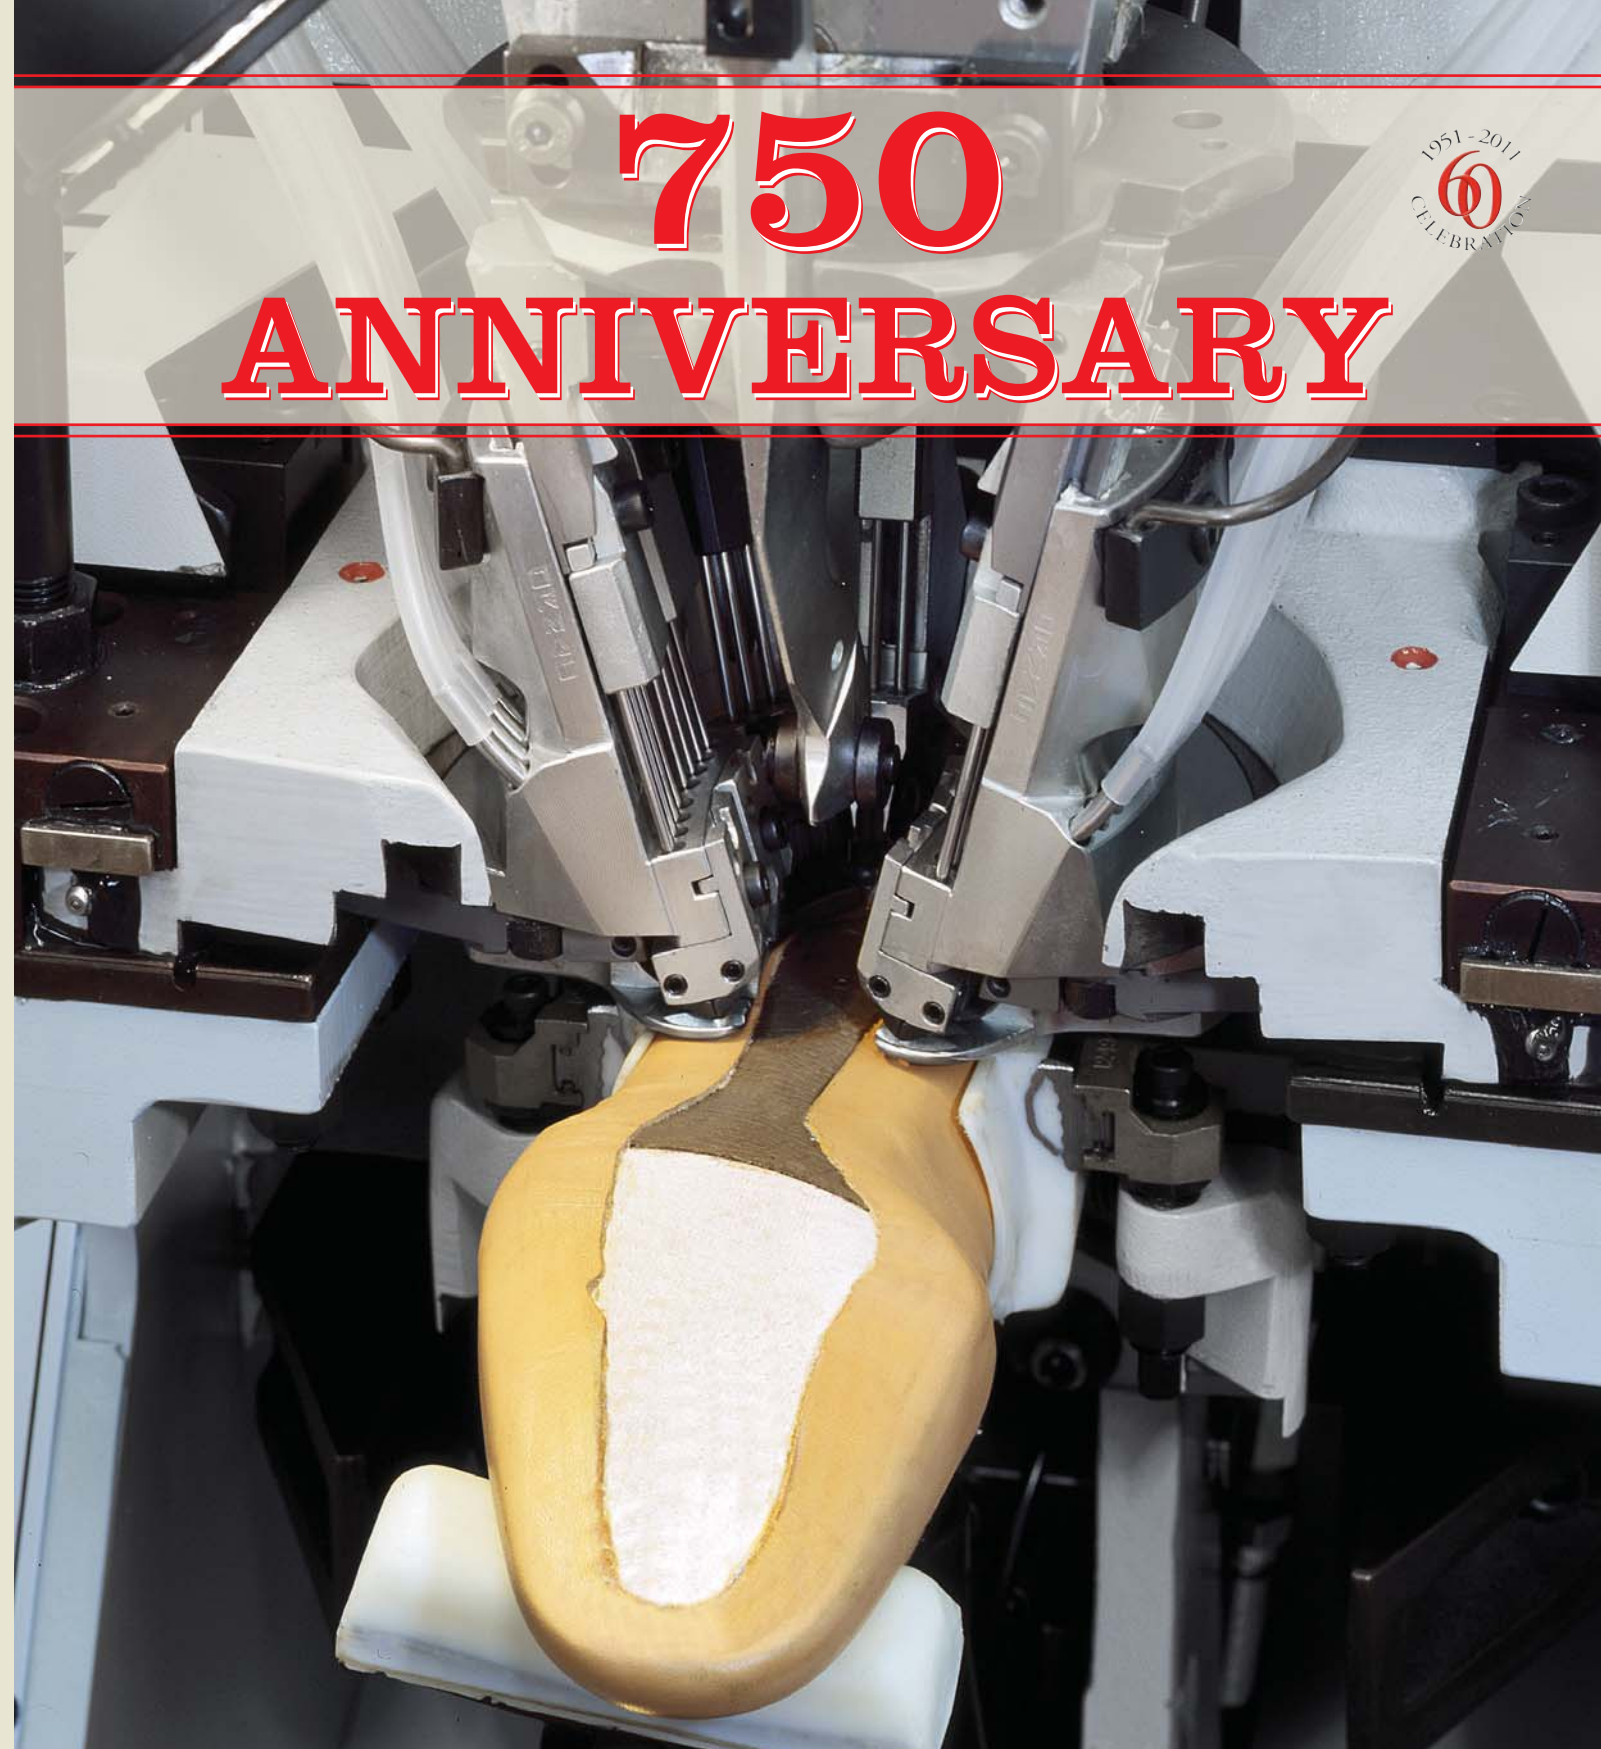

1951-2011
CELEBRATION



TIMBRO DEL VENDITORE - SELLER'S STAMP - 代理商 - SELLO VENDEDOR



ORMAC S.P.A. - 27029 VIGEVANO (PV) - ITALY - CORSO TOGLIATTI, 24 - TEL. +39 0381 310796 - FAX +39 0381 325023 - e-mail: info@ormac.it - http://www.ormac.it



-  - Piastre con posizione regolabile in apertura e chiusura
-  - Wipers with adjustable opening-closing position
-  - Placas con posicion regulable para abrir-cerrar
-  - 扫刀张开, 关闭位置可调整



-  - Caricatore predisposto per 2 diverse lunghezze di semenze
-  - Tack pot arranged for the use of 2 different lenghts of tacks
-  - Cargador preparado para el uso de 2 tipos de largo del clavo
-  - 可以在不同的钉位使用两种不同长度的钉子



-  - Fase uscita piantone con scarpa bloccata
-  - Phase of last post outwards movement with blocked shoe
-  - Fase de salida soporte con calzado bloqueado
-  - 撑台系统与由束紧器夹紧的鞋面向外退出

750 ANNIVERSARY



Caratteristiche Tecniche / Technical Features / 技术特性 / Caracteristicas Tecnicas:

MOD. 型号	DIMENSIONI MACCHINA CM. MACHINE DIMENSIONS CM. 机器尺寸 (厘米) DIMENSIONES MAQUINA CM.	PESO KG. WEIGHT KG. 净重 (千克) PESO KG.	DIMENSIONI IMBALLO CM. PACKING DIMENSIONS CM. 包装尺寸 (厘米) DIMENSIONES EMBALAJES CM.	PESO CASSA KG. CASE WEIGHT KG. 密箱重量 (千克) PESO CAJA KG.	PESO GABBIA KG. CRATE WEIGHT KG. 疏箱重量 (千克) PESO JAULA KG.	PRODUZIONE ORARIA PAIA OUTPUT PER HOURS PAIRS 每小时生产量 (双) PRODUCCION A LA HORA PARES	POTENZA MASSIMA KW. MAX POWER KW. 输出功率 (千瓦) POTENZA MAXIMA KW.
750 ANNIVERSARY	90x130x190	1020	105x145x210	150	110	250	3,35

Le caratteristiche indicate sono a scopo informativo e possono subire modifiche senza alcun preavviso. - The features are indicated only as information and can be subject to any change without notice.
以上技术特性只是一小部分, 如有更改不再另行通知 - Las caracteristicas esplicadas son altituto informativo y pueden ser modificadas sin previo aviso.