

**① MONTABOETTE
AUTOMATICA A SEMENZE**

- Estrema semplicità d'uso
- Rapidità nei cambi di lavorazione
- Praticità nelle regolazioni
- Affidabilità eccezionale
- Altissima produttività
- Touch screen multilingue a colori per la programmazione
- Inchiodatura idraulica silenziosa
- Possibilità di lavoro fino a 26 semenze
- Posizione piastre programmabile per apertura-chiusura e destro - sinistro
- Inchiodatura con martelli inclinati per perfetta ribattitura delle semenze
- Caricatore predisposto per l'impiego di 2 diverse lunghezze di semenze
- Posizionatore soft
- Piantone con molleggio speciale per tomaie delicate
- Piantone con ghiera regolabile
- Piastre a temperatura programmabile
- Posizione regolabile inchiodatura dentro/fuori
- Uscita piantone con scarpa bloccata
- Inizio ciclo automatico
- Matrice speciale per boette quadrate (*)
- Pressione matrice regolabile
- Piantoncino per forme speciali (*)
- Ciclo per stivali
- Dotazioni antinfortunistiche
- Barriere fotoelettriche di protezione (*)

(*) Optionals

②B HEEL SEAT LASTER BY TACKS

- Extremely simple to use
- Quickness for the work changes
- Functional capacity of the adjustments
- Excellent reliability
- Very high productivity
- Colour multilingual touch screen for programming
- Hydraulic noiseless tacking
- Work possibility with 26 tacks
- Programmable wipers position for opening-closing and left-right
- Tacking of the heel seat with inclined drivers for a perfect clinching of the tacks
- Tack pot arranged for the use of 2 different lengths of tacks
- Soft positioner
- Last post with special flexing for delicate uppers
- Last post with adjustable ring nut
- Wipers with programmable temperature
- In/out adjustable tacking position
- Last post outward movement with blocked shoe
- Automatic cycle starting
- Special heel band for square heel seat (*)
- Adjustable heel band pressure
- Last post for special lasts (*)
- Cycle for boots
- Safety devices
- Safety photoelectric cells (*)

(*) Optionals

**③E MAQUINA DE MONTAR TALONES
CON CLAVOS**

- Funcionamiento extremadamente simplificado
- Rapido cambio del tipo de trabajo
- Regulaciones practicas
- Fiabilidad excepcional
- Altísima producción
- Touch screen multicolor y multilingual para la programación
- Clavado hidraulico silencioso
- Posibilidad de trabajo hasta 26 clavos
- Posición de las placas programable para abrir-cerrar y derecho-izquierdo
- Clavado con martillo inclinado para un perfecto remachado del clavo
- Cargador preparado para el uso de 2 tipos de largo del clavo
- Posicionador soft
- Soporte con flexibilidad especial para cortes delicados
- Soporte con altura regulable
- Temperatura programable de las placas
- Posición del clavado dentro-fuera regulable
- Salida del brazo soporte con el zapato bloqueado
- Comienzo del ciclo de trabajo automatico
- Matriz especial por talon cuadrado (*)
- Presión de la matriz regulable
- Soporte adicional para hormas especiales (*)
- Ciclo por botas
- Dispositivos de seguridad
- Barrera fotoelectronica de proteccion (*)

(*) Opcional

④CN 全自动后帮、侧帮打钉机

- 使用极其简单
- 更换鞋款速度快
- 调整功能多
- 信赖度极高
- 产量极高
- 彩色触摸屏和多种语言程序
- 液压打钉无噪音
- 后帮可以选译最多至26颗钉工作模式
- 扫刀位置可设定，用于张开-闭合和右-左
- 后帮打钉牢固可靠，效果佳
- 可以在不同的打位使用两种不同长度的钉子
- 软的位置器
- 可方便调整打钉的位置
- 植头支撑台配有升降装置
- 扫刀温度可调节
- 打钉内/外位置可调节
- 停止鞋子的撑台退出
- 运行自动起始
- 特殊束紧器用于方形后帮 (*)
- 后包夹紧力可调整
- 可选配特殊的支撑台来配合特殊选头 (*)
- 鞋子运行
- 防止意外事故的配备
- 配有安全光电仪 (*)

(*) 可选配功能

TIMBRE DEL RIVENDITORE - SELLER'S STAMP - SELLO VENDEDOR
CACHET DU REVENDEUR - 代理商


Caratteristiche Tecniche / Technical Features / Características Técnicas / Caractéristiques Techniques / 技术特性

MOD.	DIMENSIONE MACCHINA CM. MACHINE DIMENSIONS CM. DIMENSIONES MAQUINA CM. DIMENSIONS MACHINE CM.	PESO KG. WEIGHT KG. PESO KG. POIDS KG.	DIMENSIONI IMBALLO CM. PACKING DIMENSIONS CM. DIMENSIONES EMBALAJES CM. DIMENSIONS EMBALLAGES CM.	PESO CASSA KG. CASE WEIGHT KG. PESO CAJA KG. POIDS CAISSE KG.	PESO GABBIA KG. CRATE WEIGHT KG. PESO JAULA KG. POIDS CAGE KG.	PRODUZIONE ORARIA PAIA OUTPUT PER HOURS PAIRS PRODUCCION A LA HORA PARES PRODUCTION PAR JOUR	POTENZA MASSIMA KW. MAX POWER KW. POTENCIA MAXIMA KW. PUISSANCE MAX KW.
型号	机器尺寸 (厘米)	净重 (千克)	包装尺寸 (厘米)	密封重量 (千克)	疏箱重量 (千克)	每小时生产量 (双)	输出功率 (千瓦)
750 FLEX	90 x 137 x 193	1110	105 x 152 x 215	150	90	220	3,35

Le caratteristiche indicate sono a scopo informativo e possono subire modifiche senza alcun preavviso / The features are indicated only as information and can be subject to any change without notice / Las características explicadas son a título informativo y pueden ser modificadas sin previo aviso / Les caractéristiques sont indiquées à seul fin d'information et peuvent subir de modifications sans aucun préavis / 以上技术特性只是一小部分，如有更改不再另行通知



ITALY 27029 VIGEVANO (PV) - CORSO TOGLIATTI, 24 - TEL. (+39) 0381 310796 - FAX (+39) 0381 325023 - www.ormac.it - info@ormac.it

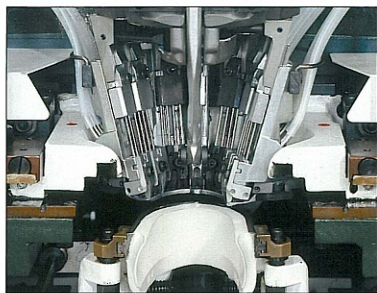

Plastre con posizione programmabile in apertura-chiusura e destro-sinistro
Wipers with programmable position opening-closing and left-right
Placas de montaje con posición programable en abertura-cierre y derecho-izquierdo
可程序调整张开大小及左右位置的扫刀



Touch screen a colori
Colour touch screen
Color touch screen
彩色显示屏



Fase uscita piantone con scarpa bloccata
Phase of last post outwards movement with blocked shoe
Fase de salida soporte con calzado bloqueado
钉跟座向上后移回位



Dotazioni antinfortunistiche
Safety devices
Dispositivos de seguridad
防止意外事故的配备



750 FLEX

