

 PREMONTA-MONTA

- Funzionamento completamente idraulico
- Touch screen multilingue a colori con grafica
- 100 programmi disponibili
- Riconoscimento automatico lunghezza scarpa
- Sistema di iniezione termoplastico a filo poliammide/o poliestere / realizzato unicamente per mezzo di due tracciatori indipendenti programmabili dalla punta sino al raccordo-cava
- Percorsi di incollaggio memorizzabili con estrema semplicità, perfettamente adattabili a qualsiasi tipo di punta / sia essa molto sfilata, tonda, asimmetrica o quadrata
- Rapidità della corsa di incollaggio
- Precisione nella distribuzione del collante
- Sistema ermetico di chiusura collante per evitare indesiderate fuoriuscite dagli erogatori in fase di riposo
- Bloccaggio teflon con pressioni regolabili differenziate a 5 o (*) a 7 cilindri
- Bloccascarpa posteriore automatico destro/sinistro
- Bloccascarpa posteriore BREVETTATO (*)
- Testa mobile BREVETTATA con posizioni programmabili (*)
- Regolazione arco pinze automatica BREVETTATA in punta e pianta
- 9 pinze indipendenti
- Pinze di punta con sistema di cambio ultra-rapido (*)
- Scivolamento pinze regolabile in 4 zone
- Apertura programmabile su 7 gruppi di pinze
- Pinze apribili singolarmente
- Possibilità di esclusione pinze di punta
- Tiraggio pinze automatico e manuale
- Tiraggio orizzontale (*)
- Pinza laterale di pre/tiraggio
- Piantone a doppia salita con posizioni e velocità programmabili
- Sistema BREVETTATO programmabile per sostegno punte anti-flessione
- R.C.I. / Raccordo Cava Intelligente (*)
- Pressori laterali (*)
- Pinze di cava mobili indipendenti programmabili (*)
- Proiettore ottico
- Alimentatore a filo termoplastico
- Sistema per lavoro Goodyear
- Unità salvataggio e trasferimento programmi
- Funzioni di contacolpi ed autodiagnosi elettroniche
- Comandi a ginocchiera / sistema ergonomico anti-stress
- Protezioni antinfortunistiche con barriere fotoelettriche (*)
- E.M.S./ Easy Moving System
- Semplicità d'uso
- Rapidità estrema nei cambi di lavorazione
- Praticità nelle regolazioni
- Versatilità nell'adattamento alle esigenze più particolari
- Eccellente affidabilità
- Produttività elevata

(*) *Optionals*

 前帮机

- 全油压功能运行
- 多语言彩色触摸屏，带上胶路径图形显示
- 可储存100种型体
- 自动识别大小码
- 可使用黄胶或白胶，通过两支独立胶笔从鞋头上胶到腰位
- 上胶路径简单记忆，可适用于任何不同鞋头，尖头，圆头，不对称鞋头或方头
- 上胶速度快
- 上胶胶量精确
- 胶笔处于非工作状态时，自动关闭上胶系统以防止漏胶
- 铁氟龙束紧器夹紧系统可配5个或(*)7个不同压力的油缸
- 后踵装置自动识别左右脚
- (*) 申请专利的后踵装置
- (*) 申请专利的大座位置编程
- 鞋头夹爪弧度与宽度调整已申请专利
- 独立9爪
- (*) 快速更换头三爪
- 夹爪下滑可分4步调整
- 7组夹爪张开可编程
- 单一夹爪张开
- 可不使用头爪
- 夹爪杆分自动与手动调节
- (*) 横向下拉
- 侧爪用于辅助鞋头预先下拉
- 内撑台分两次上升，上升位置和速度可编程
- 申请专利的鞋头小撑台可编程，防止软中底板鞋头弯曲
- (*) 智能辅助扫刀系统，可拉帮至腰位
- (*) 侧面压力块
- (*) 腰位夹爪可单独移动编程
- 射灯
- 热熔胶上胶器
- 用于固特异工作系统
- 程序备份和还原
- 电子计数和自动分析功能
- 膝盖按钮开关控制，防人体劳损
- (*) 电眼保护装置
- 简单移动系统
- 使用极其简单
- 更换型体快速
- 调节功能性强大
- 可满足特殊紧急需求的多化性
- 信任度高
- 高产量

(*) 选用



TIMBRO DEL VENDITORE - SELLER'S STAMP 代理商 - SELLO VENEDOR



 TOE LASTER


- Complete hydraulic functioning
- Colour multilingual programmable touch screen with graphic visualization
- 100 available programs
- Automatic shoe size recognition
- Thermocement injection by polyamide/or polyester/ fully obtained by two programmable independent tracers from the toe to the ball/waist area
- Cementing paths easy to memorize, perfectly adaptable to any type of toe / very pointed, round, asymmetrical or square
- Very fast cementing run
- Accuracy in the thermocement application
- Hermetic cement closure system to avoid undesired cement leaks from the nozzles in rest phase
- Teflon toe blocking system with adjustable differentiated pressures with 5 or (*) 7 cylinders
- Self-adapting automatic left/right backpart blocking device
- PATENTED backpart blocking device (*)
- PATENTED movable head with programmable positions (*)
- Pincers' arch with PATENTED adjustments in toe and width
- 9 independent pincers
- Toe pincers with ultra-fast change system (*)
- Adjustable pincers slipping in 4 zones
- Programmable opening on 7 groups of pincers
- Single pincers opening
- Possibility of excluding the toe pincers
- Automatic and manual pincers draft
- Horizontal draft (*)
- Pre-moulding lateral pincer
- Double rise foot support with programmable positions and speed
- PATENTED programmable system for anti-bending toe support
- R.C.I. / Intelligent system for lasting up to the ball/waist area (*)
- Lateral pressures pads (*)
- Movable independent programmable ball pincers (*)
- Optical lamp
- Rod hot melt cement feeder
- System for Goodyear welt work
- Programs backup and restore unit
- Electronic functions of counter and self test
- Control by knee buttons / no stress ergonomic system
- Safety protections with photoelectric barriers (*)
- E.M.S./ Easy Moving System
- Extremely simple to use
- Quickness for the work changes
- Extraordinary functional capacity of the adjustments
- Versatility on the arrangement of the most particular exigencies
- Excellent reliability
- High productivity

(*) *Optionals*

 CENTRAR Y MONTAR

- Funcionamiento completamente hidraulico
- Pantalla tactil multilinguaje a color con visualizacion grafica
- 100 programas disponibles
- Reconocimiento automatico de la talla del zapato
- Sistema de inyeccion de termoplastico de poliamida o poliester por medio de dos trazadores independientes programables desde la punta hasta la zona de los encuentros
- Estrema sencillez de programacion del recorrido de inyeccion, perfecta adaptabilidad a todo tipo de puntas sean muy fina, rdonada o cuadrada
- Trazado de inyeccion muy rapido
- Distribucion del termoplastico muy precisa
- Sistema hermetico de cierre de termoplastico para evitar las incomodas perdidas de termoplastico en la fase de reposo
- Presion del teflon regulable independiente mediante 5 o (*) 7 cilindros
- Soporte trasero automatico con cambio de pie derecho/izquierdo
- Soporte trasero PATENTADO (*)
- Cabezal con posicion programable PATENTADO (*)
- Regulacion del arco de pinzas automatico en punta y encuentros PATENTADO
- 9 pinzas independientes
- Pinzas de punta con sistema de cambio ultrarapido (*)
- Resvalamiento de pinzas regulable en 4 zonas
- Apertura prgramable sobre 7 grupos de pinzas
- Apertura de pinzas individual
- Posibilidad de exclusion de la pinza de punta
- Tiro de pinzas automatico y manual
- Tiro horizontal (*)
- Pinza lateral para premontar
- Soporte central con doble subida y con posicion y velocidad programable
- Sistema PATENTADO con segundo soporte central para evitar la flexion de las hormas muy finas
- R.C.I. , sistema de trabajo inteligente para montar encuentros (*)
- Presores laterales (*)
- Pinzas de encuentros movibles independientemente y progrmables (*)
- Proyector optico
- Alimentador de hilo termoplastico
- Sistema para el trabajo de Goodyear
- Unidad de copia de seguridad de los programas
- Funcion de cuenta pares y autodiagnostico electronico
- Accionamiento mediante rodillera, sistema ergonomico anti-cansancio
- Proteccion contra accidentes mediante barrera de fotocelulas (*)
- E.M.S. / Easy Moving System
- Simplicidad de uso
- Rapidez extrema en el cambio de tipo de trabajo
- Regulaciones muy practicas
- Versatilidad y adaptacion a las exigencias mas particulares
- Excelente fiabilidad
- Produccion Elevada

(*) *Opcional*

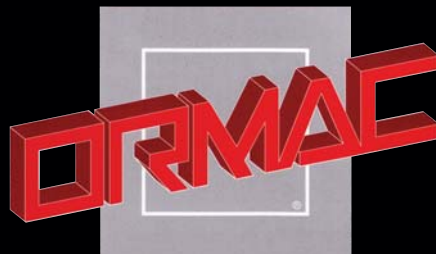

ORMAC S.P.A. - 27029 VIGEVANO (PV) - ITALY - CORSO TOGLIATTI, 24 - TEL. +39 0381 310796 - FAX +39 0381 325023 - e-mail: info@ormac.it - http://www.ormac.it



 *Piedino con velocità e posizione programmabile*
 *Foot support with programmable speed and position*
 *Soporte planta con velocidad y posicion programable*
 撑台可程式速度及位置




 *Arco pinze con regolazioni in punta e in larghezza*
 *Pincers' arch with toe and width regulations*
 *Arco de pinzas con regulaciones en punta y en ancho*
 夹爪排列形状电动调节



 *Sistema anti flessione punte*
 *Toe anti-bending system*
 *Sistema anti-flexion puntas*
 防鞋头弯曲专利系统



 *Touch screen multilingue a colori*
 *Colour multilingual Touch Screen*
 *Pantalla tactil multilinguaje en color*
 多种语言彩色触摸屏

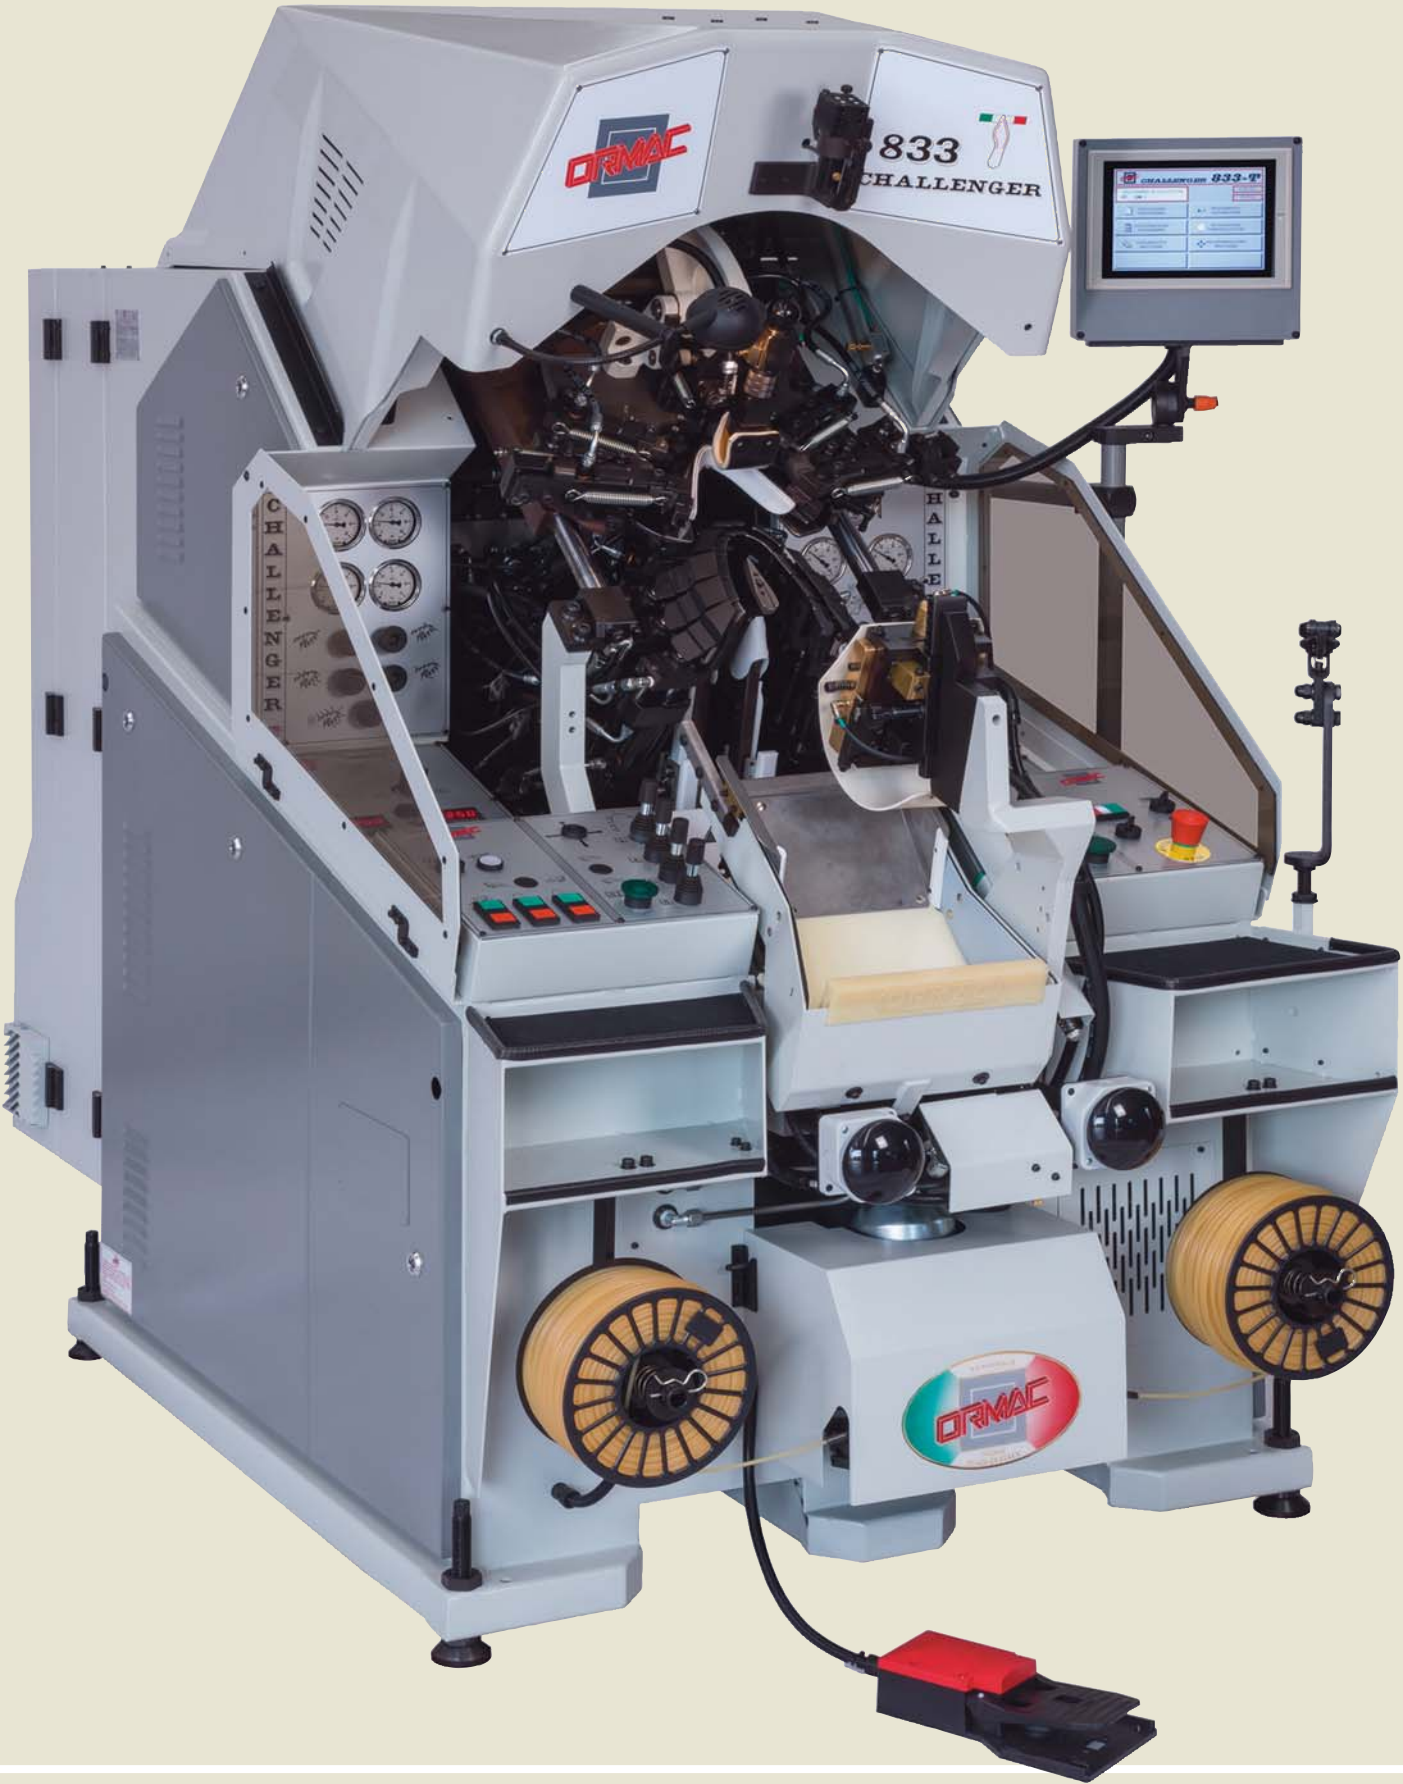

Caratteristiche Tecniche / Technical Features / 技术特性 / Caracteristicas Tecnicas:

MOD. 型号	DIMENSIONI MACCHINA CM. MACHINE DIMENSIONS CM. 机器尺寸 (厘米) DIMENSIONES MAQUINA CM.	PESO KG. WEIGHT KG. 净重 (千克) PESO KG.	DIMENSIONI IMBALLO CM. PACKING DIMENSIONS CM. 包装尺寸 (厘米) DIMENSIONES EMBALAJES CM.	PESO GABBIA KG. CRATE WEIGHT KG. 疏箱重量 (千克) PESO JAULA KG.	PRODUZIONE ORARIA PAIA OUTPUT PER HOURS PAIRS 每小时生产量 (双) PRODUCCION A LA HORA PARES	POTENZA MASSIMA KW. MAX POWER KW. 输出功率 (千瓦) POTENCIA MAXIMA KW.
CHALLENGER 833 T	110x190x190	1360	125x215x207	102	190	8

Le caratteristiche indicate sono a scopo informativo e possono subire modifiche senza alcun preavviso. - The features are indicated only as information and can be subject to any change without notice.
以上技术特性只是一小部分，如有更改不再另行通知 - Las caracteristicas esplicadas son atiluto informativo y pueden ser modificadas sin previo aviso.