


ELETTROTECNICA B.C.[®]

SHOE MACHINERY



Mod. 267

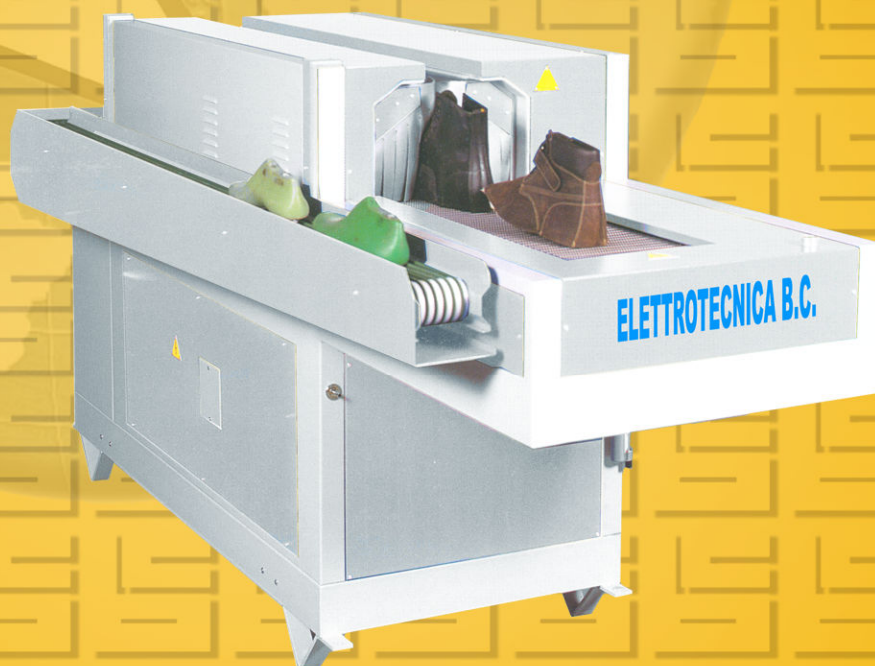

Mod. 267/T

MACCHINA UMIDIFICATRICE

**STEAMING MACHINE
HUMEDECADOR
HUMIDIFICATEUR**



MOD. 267 - 267/T - UMIDIFICATORE A NASTRO TRASPORTATORE

- QUESTA MACCHINA EVITA ALL'OPERATORE DELLA PREMONTA IL CARICAMENTO DELL'UMIDIFICATORE PERMETTIENDO UN INCREMENTO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DELLA PRODUZIONE DEL 25 - 30%
- IL TRATTAMENTO DI TUTTA LA TOMAIA AVIENE TRAMITE IMPIEGO DI VAPORE RISCALDATO A TEMPERATURA REGOLABILE CHE RIDUCE NOTEVOLMENTE LE ROTTURE IN FASE DI MONTAGGIO
- IL MOD. 267/T È DOTATO DI UN TAPPETO LATERALE PER IL TRASPORTO ESTERNO DELLE FORME.
- COMPATIBILE CON TUTTI I SISTEMI DI ISOLE DI LAVORO

MOD. 267 - 267/T - CONVEYOR BELT HUMIDIFIER

- THIS MACHINE ENABLES THE OPERATOR OF THE LASTING MACHINE TO AVOID LOADING THE HUMIDIFIER PERMITTING A QUANTITATIVE AND QUALITATIVE INCREMENT IN PRODUCTION OF 25-30%
- THE TREATMENT OF ALL THE UPPERS IS EXECUTED BY USE OF STEAM AT ADJUSTABLE TEMPERATURES WHICH NOTABLY REDUCES BREAKAGES DURING THE LASTING PHASE
- THE MOD. 267/T IS EQUIPPED WITH A LATERAL CONVEYOR FOR EXTERNAL TRANSPORT OF THE MOULDS
- RINK SYSTEM COMPATIBLE

MOD. 267 / 267/T - HUMIDIFICADOR CON CINTA TRANSPORTADORA

- ESTA MÁQUINA EVITA QUE EL OPERADOR DE MÁQUINA MONTAPUNTA TENGA QUE CARGAR EL HUMIDIFICADOR, DE MANERA QUE SE PRODUCE UN INCREMENTO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LA PRODUCCIÓN EN UN 25-30%
- EI TRATAMIENTO DE LA PIEZA DEL EMPEINE SE REALIZA MEDIANTE VAPOR CALI ENTE DE TEMPERATURA REGULABLE QUE REDUCE DE FORMA CONSIDERABLE LAS ROTURAS EN LA FASE DE MONTAJE.
- EL MODELO 267/T ESTÁ DOTA DO DE UNA CINTA LATERAL PARA EL TRANSPORTE EX TEMO DE LAS HORMAS
- COMPATIBLE CON TODOS LOS SISTEMAS DE ISLAS DE TRABAJO

MOD. 267 / 267/T - HUMIDIFICATEUR ÉQUIPÉ DE TAPIS ROULANT.

- GRÂCE À CETTE MACHINE, L'OPÉRATEUR CHARGÉ DU PRÉ-ASSEMBLAGE NE DOIT PAS S'OCCUPER DU CHARGEMENT DE L'HUMIDIFICATEUR
- IL EN RÉSULTE UN ACCROISSEMENT DE LA PRODUCTION DE 25-30% ET UNE AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ
- LE TRAITEMENT DE L'EMPEIGNE S'EFFECTUE EN UTILISANT DE LA VAPEUR RÉCHAUFFÉE, AVEC POSSIBILITÉ DE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE, CE QUI RÉDUIT CONSIDÉRABLEMENT LES RISQUES DE DÉCHIRURE LORS DE L'ASSEMBLAGE
- LE MOD. 267/T EST ÉQUIPÉ D'UN TAPIS LATÉRAL DESTINÉ À L'ACHEMINEMENT DES FORMES VERS L'EXTÉRIEUR
- COMPATIBLE AVEC TOUS LES SYSTEMES DE STATIONS DE TRAVAIL

DATI TECNICI

DIMENSIONI: cm 65 x 225 x 117
CONSUMO ARIA: 80 Lt/min
PESO NETTO: Kg 320
PESO LORDO CON GABBIA: Kg 430
PESO LORDO CON CASSA: Kg 540

TECHNICAL DETAILS

DIMENSIONS: cm 65 (26") x 225 (89") x 117 (46")
AIR CONSUMPTION: 80 Lt/min
NET WEIGHT: Kg 320 (705 LBS)
GROSS WEIGHT WITH CRATE: Kg 430 (948 LBS)
GROSS WEIGHT WITH CAGE: Kg 540 (1190 LBS)

DATOS TECNICOS

DIMENSIONES: cm 65 x 225 x 117
CONSUMO AIRE: 80 Lt/min
PESO NETO: Kg 320
PESO BRUTO CON JAULA: Kg 430
PESO BRUTO CON CAJA: Kg 540

DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS: cm 65 x 225 x 117
CONSOMMATION D'AIR: 80 Lt/min
POIDS NET: Kg 320
POIDS BRUT AVEC HARASSE: Kg 430
POIDS BRUT AVEC CAISSE: Kg 540

DIMENSIONI: cm 83 x 225 x 117
CONSUMO ARIA: 80 Lt/min
PESO NETTO: Kg 350
PESO LORDO CON GABBIA: Kg 470
PESO LORDO CON CASSA: Kg 590

DIMENSIONS: cm 83 (33") x 225 (89") x 117 (46")
AIR CONSUMPTION: 80 Lt/min
NET WEIGHT: Kg 350 (771 LBS)
GROSS WEIGHT WITH CRATE: Kg 470 (1035 LBS)
GROSS WEIGHT WITH CAGE: Kg 590 (1299 LBS)

DIMENSIONES: cm 83 x 225 x 117
CONSUMO AIRE: 80 Lt/min
PESO NETO: Kg 350
PESO BRUTO CON JAULA: Kg 470
PESO BRUTO CON CAJA: Kg 590

DIMENSIONS: cm 83 x 225 x 117
CONSOMMATION D'AIR: 80 Lt/min
POIDS NET: Kg 350
POIDS BRUT AVEC HARASSE: Kg 470
POIDS BRUT AVEC CAISSE: Kg 590

ELETTROTECNICA B.C.® s.p.a.

27029 VIGEVANO (Italia) - via Indipendenza, 42 - tel. 0381.340.111 - fax 0381.340.139

http://www.elettrotecnicabc.com - E-mail: info@elettrotecnicabc.com